

CONFIGURAÇÃO VERTICAL (Padrão fábrica)

UNIDADE	P (mm)	L (mm)	A (mm)	Área de piso (m ²)	Volume (m ³)
39EB03	488	762	1104	0,37	0,41
39EB05	550	987	1229	0,54	0,67
39EB08	500	1400	1306	0,70	0,91
39EB10	550	1480	1483	0,81	1,21
39EB12	629	1529	1562	0,96	1,50
39EB15	630	1700	1690	1,07	1,81
39EB18	740	2050	1810	1,52	2,75
39EB20	740	2090	1810	1,55	2,80
39EB23	740	2090	1937	1,55	3,00

Máquina	Área de Face Serpentina (m ²)	Capacidade Referência (TR)	Faixa de Vazão (m ³ /h)	
39EB03	0.202	03	1150	2040
39EB05	0.340	05	2000	3400
39EB08	0.561	08	3400	5440
39EB10	0.762	10	4200	6800
39EB12	0.901	12	5600	8160
39EB15	1.138	15	6200	10200
39EB18	1.407	18	8200	12240
39EB20	1.506	20	9000	13600
39EB23	1,736	23	9380	15640



Air Handler Modular Carrier Zen




O AIR HANDLER MODULAR
MAIS VERSÁTIL DO MERCADO



www.carriero brasil.com.br
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005.
Demais cidades: 0800 648 1005.

AIR HANDLER MODULAR CARRIER ZEN

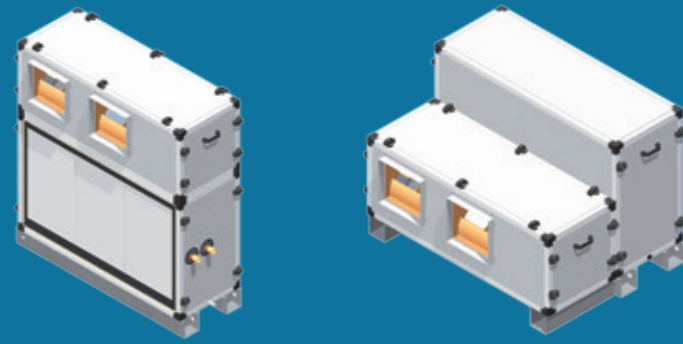

O ZEN é a nova plataforma de Air Handler da Carrier com conceito totalmente modular e com grande versatilidade de aplicação.

A modularidade do Carrier ZEN permite que o produto seja configurado em campo para qualquer posição de montagem ou descarga do ventilador. O lado de hidráulica também pode ser facilmente invertido, tornando a flexibilidade e versatilidade de instalação as principais características do equipamento.

A plataforma do novo Air Handler Carrier ZEN atende as principais normas de qualidade do ar interior na concepção do seu projeto, com bandeja metálica e dreno lateral, além de filtragem padrão G4 ou G4+M5.

POR QUE ESCOLHER UM CARRIER ZEN

MODULARIDADE

Permite instalação e configuração em campo em qualquer posição dos módulos trocador e ventilador, sem necessidade de peças extras para montagem.

FAIXA DE CAPACIDADES

Com tamanhos entre 3 e 23 TR, o Carrier ZEN permite ampla aplicação para as mais variadas aplicações.

ACESSO PARA MANUTENÇÃO

Com painéis de fácil remoção, o acesso à manutenção e instalação é simples, rápido e prático.

DIMENSÕES REDUZIDAS

Com uma largura máxima de 0,74m e área de piso média de 0,94 m², o Carrier ZEN pode ser instalado em locais onde o espaço é limitado, permitindo entrada na obra mesmo em pequenos espaços, sem necessidade de desmontar o equipamento.

DUAS OPÇÕES DE PRESSÃO ESTÁTICA


Disponível nas versões low com pressão estática de até 10 mm.c.a e high air flow com até 30 mm.c.a.

6 E 8 FILAS


O módulo trocador possui opção de configuração em 6 ou 8 filas, com 9 aletas/pol e excelente performance térmica.

DRENO LATERAL

Facilita a conexão de saída de água e a instalação de sifão.

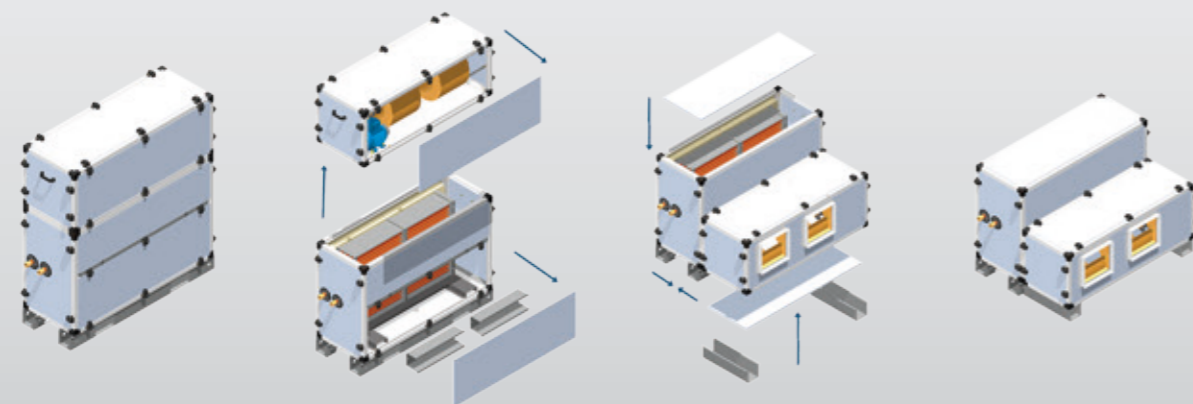

CONHEÇA O CARRIER ZEN

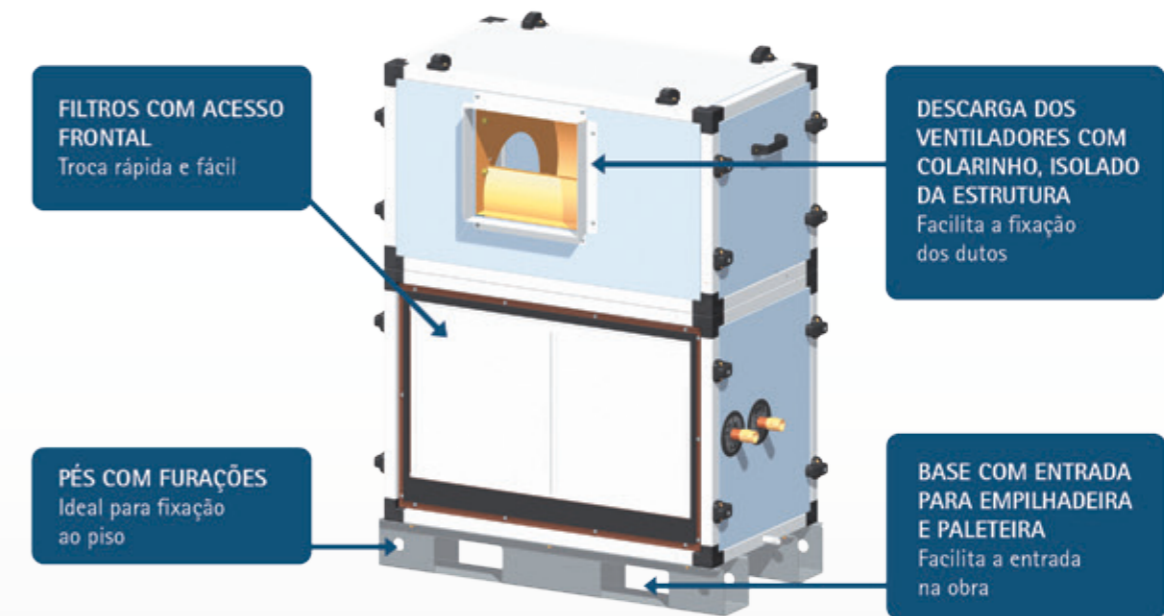

FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

